


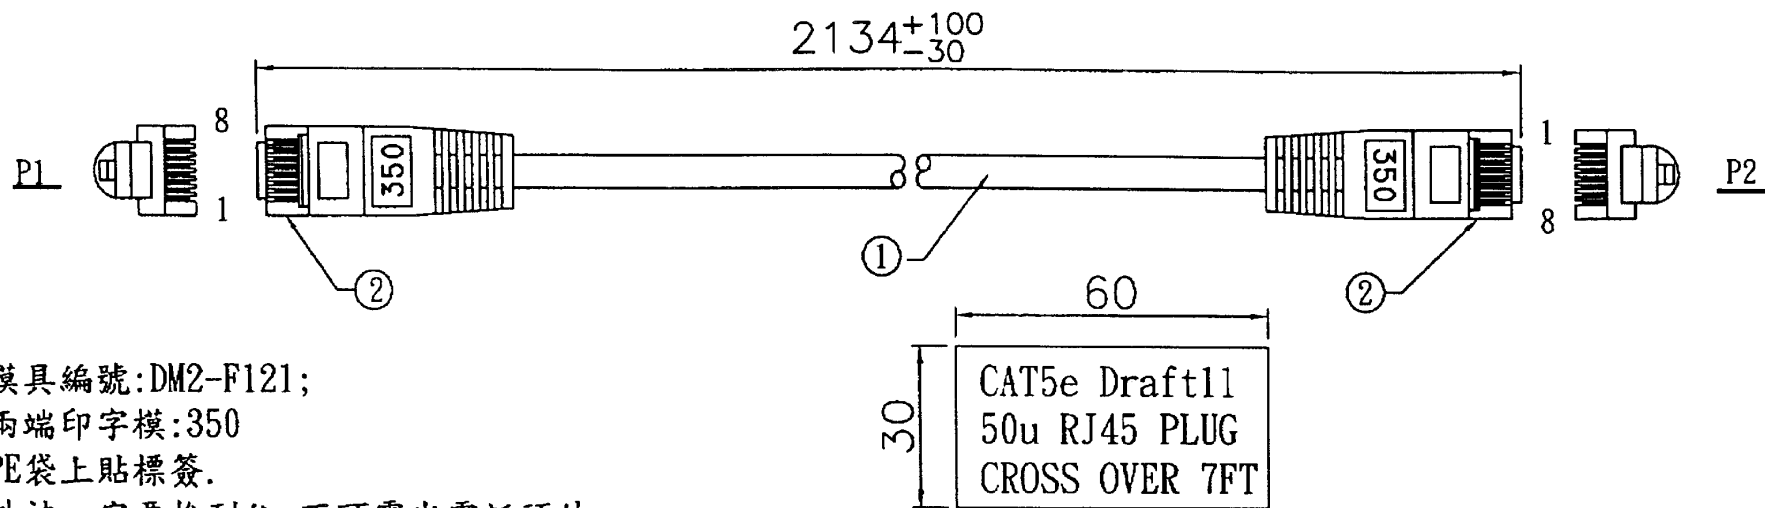

注:1. 模具編號:DM2-F121;

2. 兩端印字模:350


3. PE袋上貼標籤.

4. 外被一定要推到位,不可露出電話頭外.

3. 線材為350MHZ, 外被務必印:" 350MHZ ENHANCED CAT. 5 UTP AWM 2835 60°C 24AWG E138922 CSA LL81295 FT4 ETL VERIFIED EIA/TIA-568A CAT. 5e

11	NA423520	標籤	產地標	1	PC
10	NA428900	貼紙	白底黑字 60*30MM	1	PC
10	NA090020	隔板	11"*17"	2/125	PCS
9	NA070150	紙箱	18"*11.75"*9" 材質:K=K	1/125	PC
8	JD020010	防水袋	30"*30"*0.05MM	1/125	PC
7	JD010700	PE袋	10"*15"*0.05mm	1/10	PC
6	JD010550	PE袋	6.5"*10"*0.05	1	PC
5	NA110090	迷你帶	白色 130mm	1	PC
3	JB511810	外模料	PVC 110P 淺灰(T-801)	8	G
2	1D600210	插頭	PP1-0808G5-R 短體	2	PCS
1	LF511290	線材	CAT. 5e 4P#24(350MHZ)UTP電話線 OD5.5 淺灰(T-801)213.4CM	1	PC
項目	材料料號	品名	規格	用量	單位

接線表

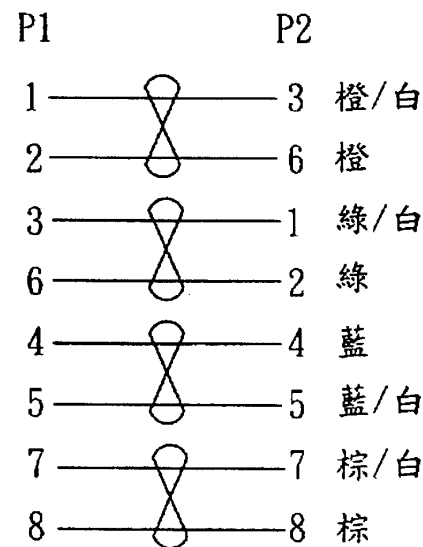

General Tolerance	修改日期	ECO單號	製造單號 8062	附記 DAEC(T350-07R)	品名規格
X. ±			料號 AA127000	版本 AO	PP1-0808*2-M AL=213.4CM
X. ±			圖號	比例 NONE	
.XX ±			TM-0642	單位 mm	
.XXX ±				日期 02.06.10.	
發行單號	會審	審核	審核	製圖	HO CHIEN
					www.hochien.com